


OPTIVO(+)

Stand: Januar 2017

Mit dem Lautsprecher-Mikrofon „OptiVo“ und dem Schwestermodell „OptiVo+“ präsentiert Sepura zwei absolute Neuentwicklungen für den Markt der Hör-/Sprechgarnituren. Wichtige Bedienfunktionen des Funkgerätes können direkt auf die Tasten des Lautsprecher-Mikrofons programmiert werden und ermöglichen somit eine komfortable Nutzung. Die entsprechende Programmierung für das OptiVo(+) erfolgt über die Software ab Radio Manager 2 von Sepura.

Das vorliegende Dokument beschreibt die in der Programmierung der STP-Serien hinterlegte Tastenbelegung für das Land Sachsen-Anhalt.

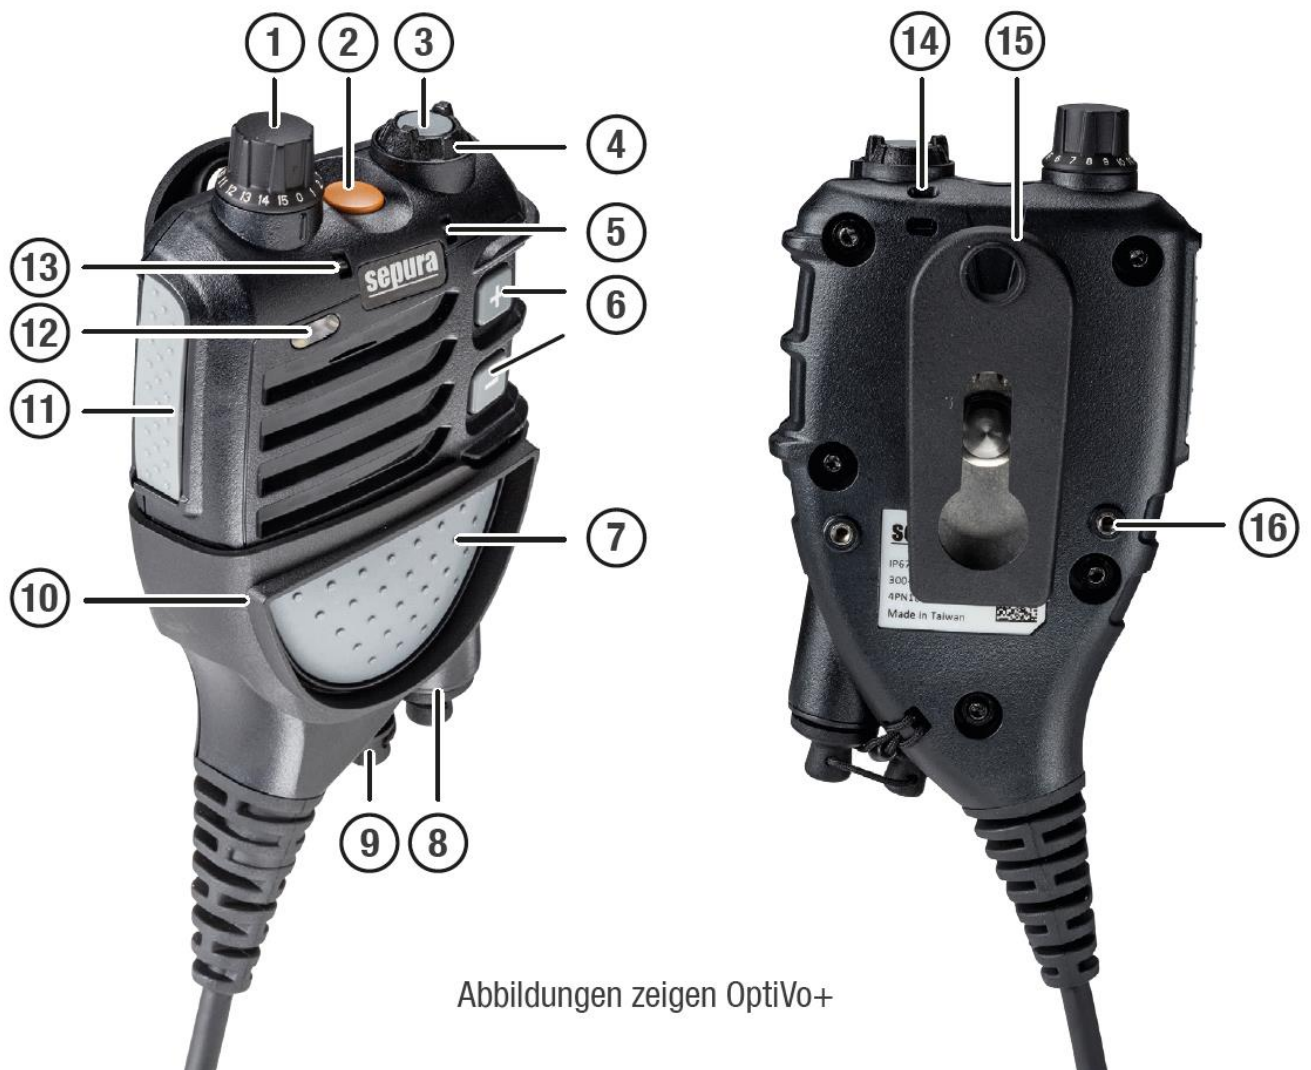

Abbildungen zeigen OptiVo+

Pos.	Funktion
1	Nur OptiVo+: Drehknopf zur Auswahl von bis zu 16 Positionen Position 0: für Änderungen am FuG (z. B. Ausschalten, Gruppenordner) Position 1-15: die 15 ersten Gesprächsgruppen in Folge aus dem eingestellten Ordner Hinweis: Favoritenordner mit Arbeitsgruppen im DMO und TMO einrichten (die Betriebsart wird bei Gruppenwahl automatisch angepasst)
2	Notruftaste
3	Umschalt-Taste (keine zweite Ebene der Tastenbelegung konfiguriert)
4	Kragenschalter zur Audioabsenkung um -9 dB
5	Orangefarbene LED für Umschalt-Taste (Anzeige der Funktionsebene – nicht konfiguriert)
6	Funktionstasten (Lautstärke erhöhen und senken)
7	Frontseitige PTT-Taste
8	NEXUS TP-120 Anschluss für Headset
9	3,5 mm Klinkebuchse zum Anschluß von Standard-Ohrhörern (Mono/Stereo)
10	Abnehmbarer Tastenschutz gegen ungewolltes Drücken der PTT-Taste
11	Seitliche PTT-Taste
12	Weißer Flash-LED (2 sec an, 1 sec aus bei Alarmruf)
13	3-farbige Status-LED
14	Aufnahmepunkt für Tragezubehör
15	Aufnahme für Befestigungs-Clip
16	Befestigungsgewinde für Tastenschutz

Hinweis: Wenn nach dem Einschalten des Funkgerätes keine Gruppe ausgewählt ist, kann über die Schalterstellung 1-15 am OptiVo+ eine Gruppe der entsprechenden Ordner-Platzierung gewählt werden, da hier der zuletzt gewählte Ordner noch hinterlegt ist. Anschließend kann über das FuG wie gewohnt in den Ordnern geschaltet werden

Hinweis: Bei Ordnerwechsel/Gruppenwahl werden nur die Gruppen der jeweilig ausgewählten Betriebsart (DMO oder TMO) angezeigt
(ab Software-Release SW_10.20/C1.6 ist eine kostenpflichtige Lizenz "TMO/DMO Umschaltung direkt mit Auswahl einer Gesprächsgruppe" möglich)

Hinweis: Ein unbeabsichtigtes Umschalten der Gruppe über das Drehrad [1] kann mit der Tastensperre am Funkgerät nicht verhindert werden!!!